APZ1-1150

Sprchový liniový žľab nerezový, s okrajom, pre perforovaný rošt, dĺžka 1150 mm

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre perforované nerezové rošty
Pre bezbariérový prístup

Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Fixačný set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén

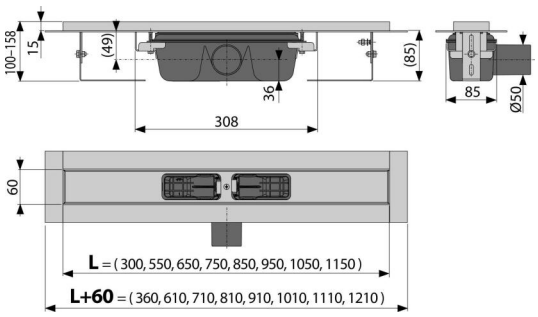

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ1-1150	8594045939897	1150 mm	4,29 | 51,54 | 174,6 kg	1220×135×170 | mm	12 | 36 ks

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk