

APZ4-550 Flexible

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée et une remontée verticale réglable

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation directement contre le mur
Pour grilles perforées
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Transition de l'isolation du sol au mur de meilleure qualité et plus sûre
- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Collier isolant vertical réglable pour carrelage d'une épaisseur de 6 à 12 mm
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Facilite la pente du sol
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

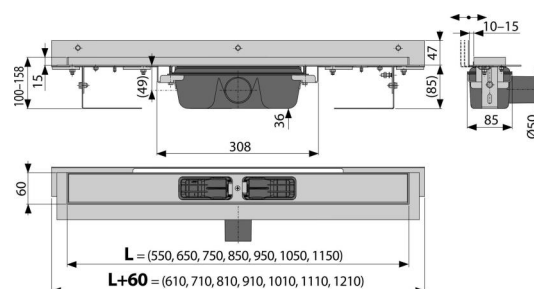

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ4-550	8594045939958	550 mm	3,45 27,56 102,7 kg	620x160x205 mm	8 24 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Décalage du collier 10-15 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm