

# APZ4-550 Flexible

## განმარტება


უზარირი ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის  
განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის  
უფანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადებისთვის  
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

## დამატებითი მონაცემები

- ხარისხიანი და უსაფრთხო იზოლაციის გადამყვანი იატაკიდან კედელზე
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- რეგულირებადი ვერტიკალური საიზოლაციო საყელო, დამონტაჟებული ფილით დაფარული სიღრმით 6-12 მმ
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- ხელს უწყობს საჭირო ფერდობის შექმნას
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი პიდროზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

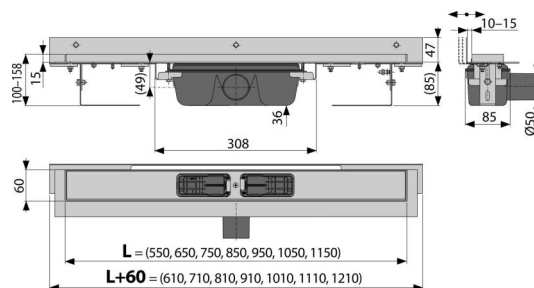

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი     | EAN                  | ნონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|----------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ4-550 | 8594045939958 550 მმ | 3,45   27,56   102,7 კგ            | 620x160x205   მმ           | 8   24 ცალი                    |

გარანტია 2/25 years \*  
ნორმები EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- საყელოს რეგულირების შესაძლებლობა 10-15 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm