

APZ4-650 Flexible

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego i nastawnym kołnierzem do ściany

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do perforowanych rusztów
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie izolacji między podłogą do ścianą
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Regulowany w pionie kołnierz izolacyjny do płytek o grubości 6–12 mm
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Ułatwia wykonanie spadku podłogi
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 – 2 szt
- Kotwienie zestawu: śruba Ø6×50 – 2 szt, kołki Ø10 – 2 szt, śruby Ø4,2×38 – 3 szt, kołków Ø8 – 3 szt
- Pokrywa instalacyjna
- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

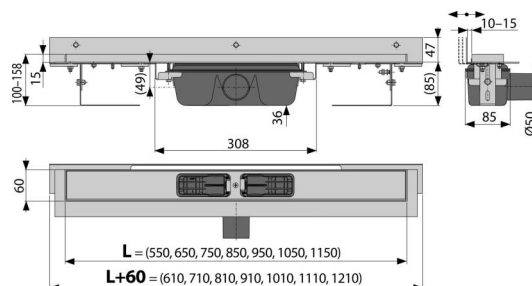

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, numer magazynu, data			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ4-650	8594045939965	650 mm	3,75 29,97 109,9 kg	720x160x205 mm	8 24 szt

Gwarancje Normy
2/25 lat * EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Regulacja kołnierza 10-15 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm