

# APZ4-750 Flexible

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované rošty
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Uspadňuje spádování podlahy
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

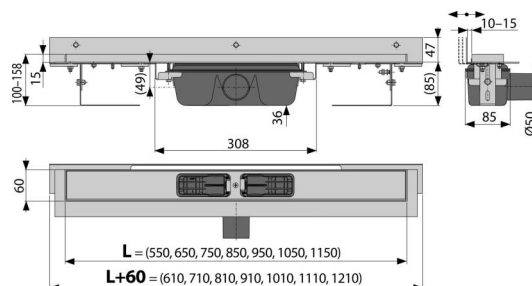

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód      | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|----------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ4-750 | 8594045939972 | 750 mm | 4,16   33,26   119,8 kg             | 820×160×205   825×375×830 mm | 8   24 ks                     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Normy</b> |
| 2/25 let *    | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm