

APZ4-750 Flexible

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar regulējamu atloku

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkake un hidroaizvars aizsargāti ar ipašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Vertikāli regulējama izolācijas apkakle, kas uzstāda zem 6-12 mm biezām flīzēm
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Atvieglo vēlāmā slīpuma izveidi
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 x 12 - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Montāžas ieliktņi dušas kanāla aizsardzībai
- Aizsardzības plēve notekas apkaklei un sifona iepļūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

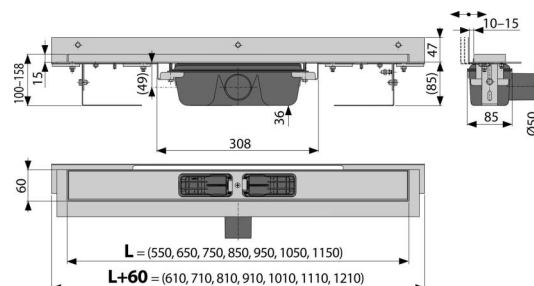

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods		EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)	
APZ4-750		8594045939972	750 MM	4,16 33,26 119,8 кг	820×160×205 825×375×830 MM	8 24 шт

Гарантии 2/25 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Apkakle regulējama 10-15 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm