

# APZ4-750 Flexible

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego i nastawnym kołnierzem do ściany

## Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do perforowanych rusztów
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- Łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie izolacji między podłogą do ścianą
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Regulowany w pionie kołnierz izolacyjny do płytek o grubości 6–12 mm
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Ułatwia wykonanie spadku podłogi
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

## Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 – 2 szt
- Kotwienie zestawu: śruba Ø6×50 – 2 szt, kołki Ø10 – 2 szt, śruby Ø4,2×38 – 3 szt, kołków Ø8 – 3 szt
- Pokrywa instalacyjna
- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

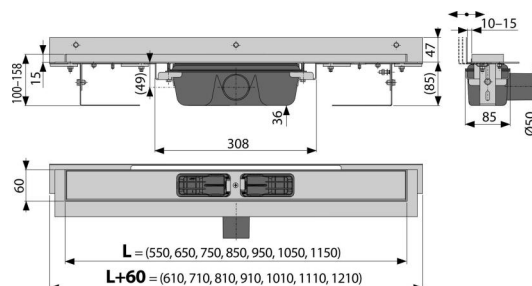

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod      | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ4-750 | 8594045939972 | 750 mm<br>4,16   33,26   119,8 kg     | 820×160×205   825×375×830 mm    | 8   24 szt                    |

**Gwarancje**  
2/25 lat \* **Normy**  
EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Regulacja kołnierza 10-15 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm