

APZ4-750 Flexible

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid (grătarul nu este inclus)

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalare direct în perete
Pentru grătare perforate
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

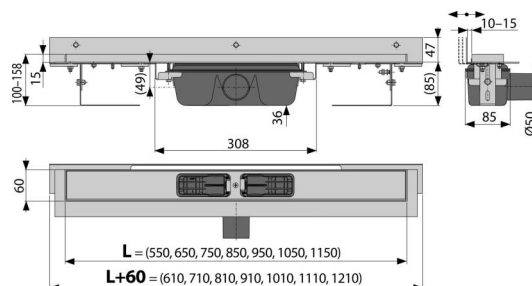

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ4-750	8594045939972	750 mm 4,16 33,26 119,8 kg	820x160x205 825x375x830 mm	8 24 buc

Garanție 2/25 ani *
Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm