

# APZ4-850 Flexible

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée et une remontée verticale réglable

## Utilisation


- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
- Installation directement contre le mur
- Pour grilles perforées
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments

## Propriétés

- Transition de l'isolation du sol au mur de meilleure qualité et plus sûre
- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Collier isolant vertical réglable pour carrelage d'une épaisseur de 6 à 12 mm
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable ( finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Facilite la pente du sol
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

## Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : vis M6x12 – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau
- Film de protection du collier de caniveau et l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

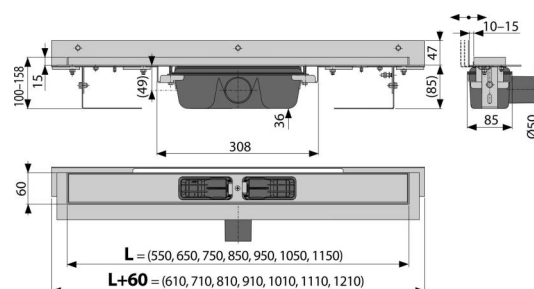

## Code de commande, Informations logistiques

| Code     | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|----------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ4-850 | 8594045939989 | 850 mm   | 4,48   35,83   127,5 kg                | 920x160x205   mm                 | 8   24 pcs                        |

## Garanties

2/25 ans \*

## Normes

EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Décalage du collier 10-15 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm