

# APZ4-850 Flexible

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid (grătarul nu este inclus)

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalare direct în perete  
Pentru grătare perforate  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

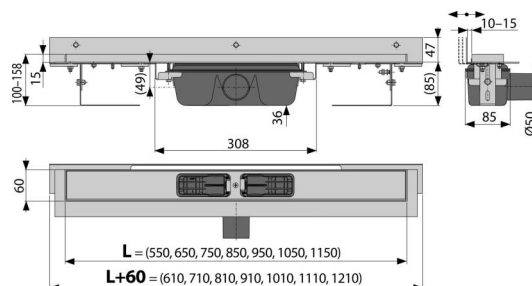

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod      | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ4-850 | 8594045939989 | 850 mm                               | 4,48   35,83   127,5 kg        | 920x160x205   mm                |
|          |               |                                      |                                | 8   24 buc                      |

## Garanție

2/25 ani \*

## Norme

EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm