

# APZ5-EDEN-650 Spa

Дренажная система для монтажа в стену,  
накладная панель нержавеющая сталь-глянец

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для установки в стену

Для использования внутри помещений

Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа,


оздоровительные центры

## Характеристика

- Легкосъемная защитная планка из глянцевой нержавеющей стали
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Система может быть изготовлена со светодиодной подсветкой
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Монтажная глубина 64 мм
- Система находится за пределами зоны механических напряжений
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт M6x12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Нержавеющая сталь, дизайн решетки EDEN – глянцев
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

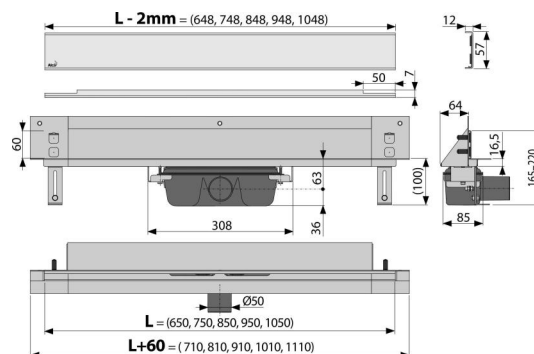

## Код заказа, Логистическая информация

| Код           | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APZ5-EDEN-650 | 8595580500030 | 4,21   33,71   121,1 кг          | 720x160x205   820x700x375 MM | 8   24 шт                          |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 165-220 mm
- Минимальная толщина бетона 100 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Ширина корпуса 60 mm
- Монтажная глубина 64 mm
- Гидрозатвор 50 mm