

ARZ1

Dušas stūra kanāls no nerūsējošā tērauda

Pielietojuma zona


Bezbarjēru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Uztādīšanai dušas kabīnes stūrī
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkakele un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums 100 mm
- Vertikālais flancis nodrošina ērtu uzstādīšanu un izcilu sienu izolāciju
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 × 12 - 3 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 × 38 - 4 gab., dibelis Ø8 - 4 gab.
- Montāžas ieliktnis dušas kanāla aizsardzībai
- Aizsardzības plēve notekas apkaklei un sifona ieplūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

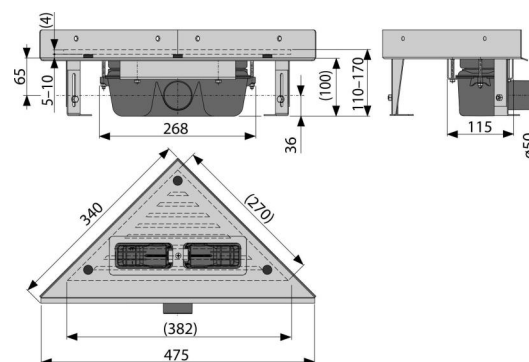

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kr	490×125×330 595×395×435 MM	4 64 шт

Гарантии

2/25 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 110-170 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm