

ARZ1

Ugaona tuš kanalica bez ruba za perforiranu rešetku

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za masivne perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju u ugao tuš kabine
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje 100 mm
- Vertikalna priрубnica omogućava jednostavnu instalaciju i savršenu izolaciju zida
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 - 3 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

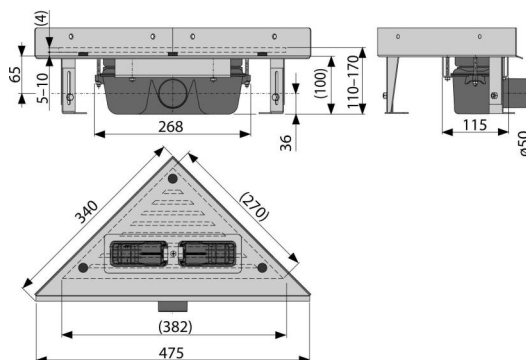

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kg	490x125x330 595x395x435 mm	4 64 kom

Garancije

2/25 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 110-170 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm