

ARZ1

Кутовий жолоб без порогів для перфорованої решітки

Галузь застосування


- Для безбар'єрного доступу
- Для масивних перфорованих решіток з нержавіючої сталі
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Для установки в кутку душової kabini
- Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу 100 мм
- Вертикальний комір забезпечує простоту установки і чудову ізоляцію стін душової
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний набір для кріплення регульованих ніжок: болт М6х12 - 3 шт.
- Монтажний набір: шуруп Ø6х50 - 2 шт., Дюбель Ø10 - 2 шт., Шуруп Ø4,2х38 - 4 шт., Дюбель Ø8 - 4 шт.
- Монтажний вкладиш для захисту лотка жолоба
- Захисна плівка для коміра жолоба і впускного отвору сифона
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

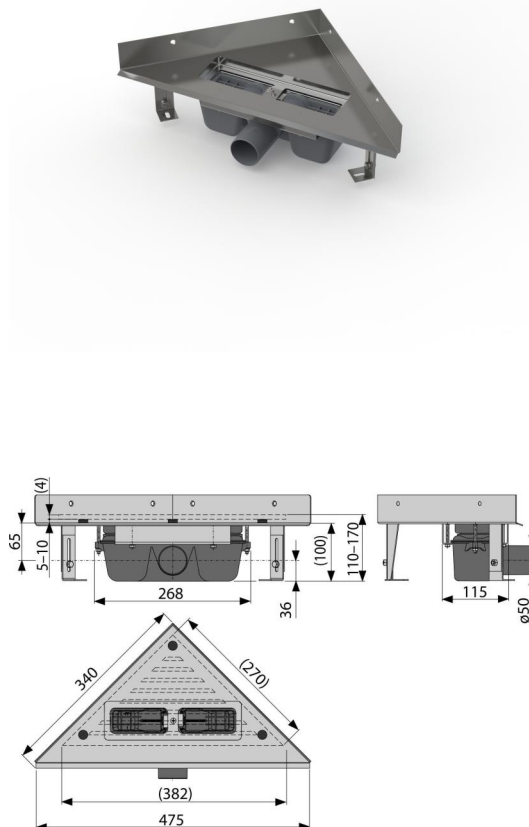

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 кг	490×125×330 595×395×435 mm	4 64 шт

Гарантія	Властивості
2/25 років *	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 110-170 mm
- Мінімальна товщина бетону 100 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm