


# A104/850

## Rama montażowa do umywalki

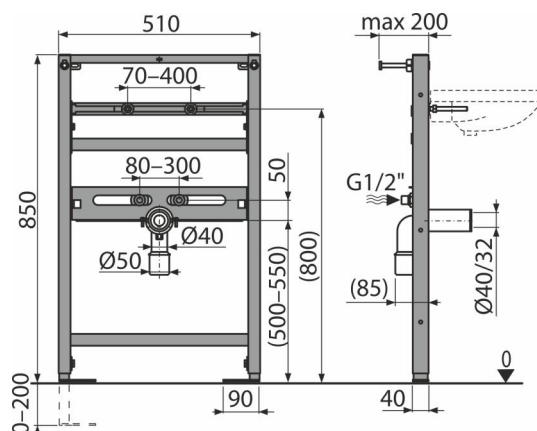

### Zastosowanie

Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu

Do montażu baterii stojącej

Do umywalki wiszącej

### Cechy

- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Rozstaw podłączeń wody 80–300 mm
- Rozstaw mocowania umywalki 70–400 mm
- Rama samonośna
- Regulowane rozpórki

### Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania umywalki: śruba M10×100 – 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Zaślepki mocowania
- Kolano Flexi z uszczelką
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Rama

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod      | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A104/850 | 8595580500641 | 7,40   7,40   241,9 kg                | 1125×515×75   1125×515×75 mm    | 1   30 szt                    |

### Gwarancje

2/15 lat \*

### Normy

EN 14 688

### Dane techniczne

- Test wytrzymałości 150 kg