


# A104/850

## Montažni ram za umivaonik

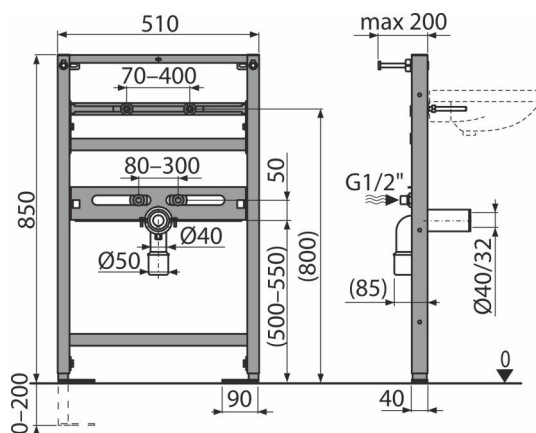

### Primena

Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona

Za ugradnju ugradne slavine

Za zidne sudopere

### Karakteristike

- Okvir omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Materijal: metal presvučen prahom
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Korak vodovoda 80–300 mm
- Korak ugradnje umivaonika 70 mm
- Samonoseći okvir
- Visinski podesive particije

### Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje umivaonika: vijak M10×100 - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Navlake za pričvrtni materijal
- Odvodno koleno sa zaptivkom
- Priključni fitinzi G1/2"–G1/2"
- Montažni okvir

### Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra    | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|----------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A104/850 | 8595580500641 | 7,40   7,40   241,9 kg                 | 1125x515x75   1125x515x75 mm  | 1   30 kom                       |

### Garancije

2/15 godina \*

### Norme

EN 14 688

### Tehničke specifikacije

- Test opterećenja 150 kg