


A105/850

Szerelőkeret bidéhez

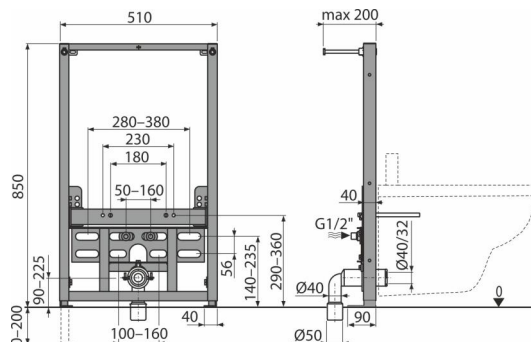

Alkalmazás

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

Álló szerelvények szereléséhez

Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Anyaga: fém, porszórt felülettel
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Vízbekötési távolság 50 – 160 mm

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső könyök tömítéssel
- Közcsovar G1/2"–G1/2"
- Önhordó keret

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A105/850	8595580500672	11,04 11,04 240,7 kg	1125x515x75 1125x515x75 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év *

Műszaki adatok

- Terhelési próba 400 kg