


A105/850

Montažni ram za bide

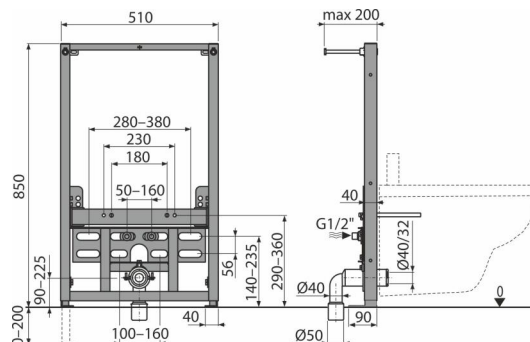

Primena

Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona

Za ugradnju ugradne slavine

Za zidne bidee s priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Okvir omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Materijal: metal presvučen prahom
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Korak vodovoda 50 mm

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje bidea: Navojna šipka M12 - 4 kom, podloške - 2 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Odvodno koleno sa zaptivkom
- Priključni fitinzi G1/2"–G1/2"
- Samonoseći okvir

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A105/850	8595580500672	11,04 11,04 240,7 kg	1125×515×75 1125×515×75 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Tehničke specifikacije

- Test opterećenja 400 kg