


A93-3/8"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI DUAL

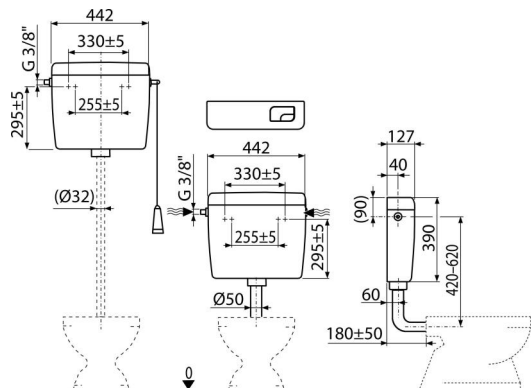

განმარტება

ყველა ღონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბაშეებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვა DUAL 3/6 ლ
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღვრები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი $\varnothing 5 \times 40$ - 2 ცალი., დუბელი $\varnothing 8$ - 2 ცალი.
- მუხლი $\varnothing 50$ / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (3/8 ") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- ჩარეცხვის ლილაკი, დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (პატარა და დიდი ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A93-3/8"	8595580501280	2,87 2,87 186,2 კგ	456x410x142 - მმ	1 58 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II < 30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- სამუშაო დიამაზონი 0,05-0,8 MPa
- მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი გადინების დაყენება 6-8 l
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 5,5-8 l