

# AGV3

Univerzálny lapač strešných splavenín 300×155/110 mm bočná, čierna

## Použitie

Pre inštaláciu mimo budov

Pre odvod dažďových povrchových vôd do kanalizačného systému


Pre pripojenie odkvapových zvodov

## Vlastnosti

- Aretačné puzdro pre fixáciu lapača v podklade
- Farba: čierna
- Bočné napojenie na odpad Ø110 mm
- Bráni šíreniu zápachu z kanalizácie
- Excentrické krúžky pre napojenie odkvapového zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Materiál: polypropylén obohatený o sklené vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Možnosť dokúpenia nerez koša proti vniknutiu hľadavcov z odpadu
- Možnosť dokúpenia univerzálne vložky zvodu pre kruhové a štvorcové zvody
- Plastová mriežka na zachytenie nečistôt
- Po usadení v zámkovej dlažbe možno pohľadové časti lapača strešných splavenín zameniť za dielce v šedej farbe
- Suchá zápachová uzávača
- Zámok bráni samovoľnému otvoreniu vika, vytekaniu vody pri silných dažďoch
- Zarážka proti posúvaniu zvodu do hrdla lapača

## Rozsah dodávky

- Klapka obmedzujúca prenikanie zápachu z kanalizácie
- Sada vymedzovacích vložiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Sítka na zachytávanie hrubých nečistôt
- Telo vpustu s bočným vývodom Ø110 mm
- Veko so zámkom

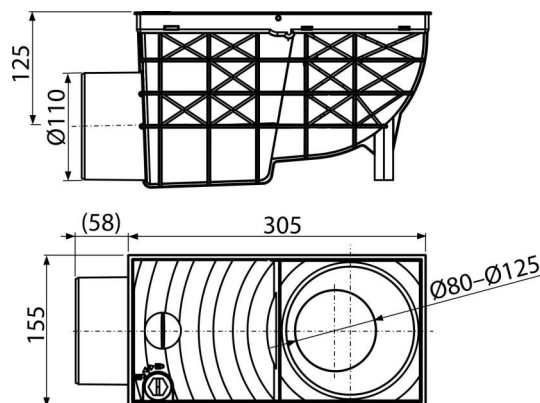

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód  | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AGV3 | 8595580501297 | 1,06   4,23   146,9 kg               | 360×160×195   400×345×385 mm | 4   120 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1253, EN 1451

## Technické parametre

- Prietok 528 l/min