

# AGV3

Дощоприймач 300×155/110 мм, стік – бічний, чорний

## Галузь застосування

Для установки зовні будівель

Для відводу дощової води з даху по водостоку в каналізацію


Для підключення водостічних труб

## Характеристика

- Ребра жорсткості для фіксації дощоприймача в фундаменті
- Колір: чорний
- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Запобігає попаданню неприємних запахів з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110 і 125 мм
- Матеріал: поліпропілен збагачений скловолокном – стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Можливість додаткової комплектації кошиком з нержавіючої сталі, що перешкоджає проникненню гризунів з каналізації
- Можливість додаткової комплектації універсальними вставками для круглих і квадратних водостічних труб
- Пластикова решітка для сміття
- Після установки дощоприймачів в тротуарну плитку видимі його частини можна замінити на деталі сірого кольору
- Сухий гідрозатвор
- Блокування запобігає ненавмисне відкриття кришки і витоку води під час сильних дощів
- Стопор перешкоджає опусканню водостічної труби в зливовідвід

## Зміст комплекту

- Заслінка перешкоджає проникненню запаху з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Решітка для сміття і великих забруднень
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø110 мм
- Кришка з замком

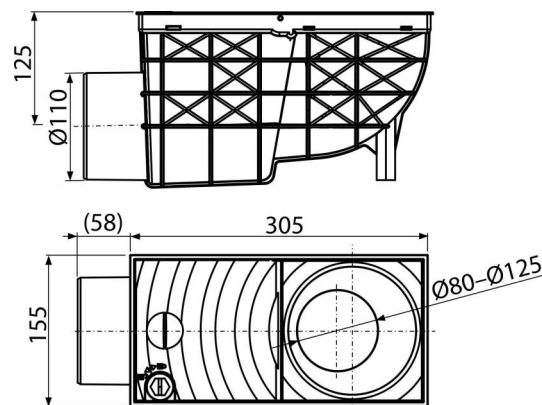

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код  | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| AGV3 | 8595580501297 | 1,06   4,23   146,9 кг           | 360×160×195   400×345×385 мм | 4   120 шт                       |

## Гарантія

2/6 років \*

## Властивості

EN 1253, EN 1451

## Технічні характеристики

- Стік води 528 l/min