


MPO11

ჩარეცხვის პნევმატური ლილაკი, ხელით მართვადი, ქრომი-პირილა, კედელში დასაბრუნებადი

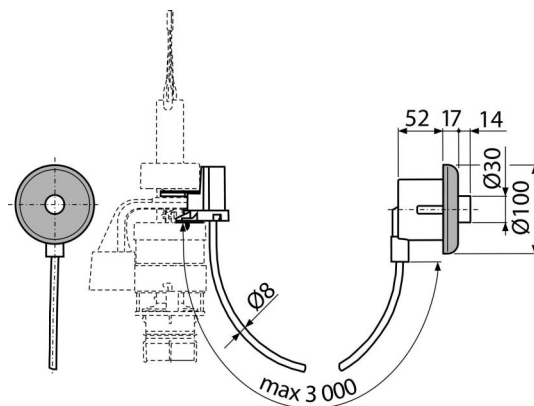

განმარტება

არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
პლასტმასის ავზისთვის Alca შეცვლის შემდეგ ლეროვანი და ქვედა

გადინებისთვის

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Alca

კედელზე მონტაჟისთვის ან სხვა მსუბუქი განივი სტრუქტურებისთვის

დამახასიათებელი

- ფერი: ქრომი
- ჩარეცხვის მოცულობა 6 ლ
- შეიძლება განთავსდეს უნიტაზიდან 3 მ-მდე დაშორებით
- მასალა: ქრომირებული პლასტმასი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკერები: შურუბი 3,5 x 10 - 2 ცალი.
- 3 მეტრიანი შლანგი ჩასარეცხ მექანიზმთან დაკავშირებისთვის
- მართვის მექანიზმი
- პნევმატური ჩარეცხვის ლილაკი
- გამომშვები მექანიზმი

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
MPO11	8595580501969	1,14 11,41 202,5 კგ	315x210x120 590x430x390 მმ	10 160 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- პნევმატური კონტროლის შლანგის მაქსიმალური სიგრძე 3 m
- ჩარეცხვის პარამეტრების დიაპაზონი 6-9 l
- ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l