


MPO12

ჩარეცხვის პნევმატური ლილაკი, ფეხით მართვადი, მეტალი, იატაკში დასამონტაჟებელი

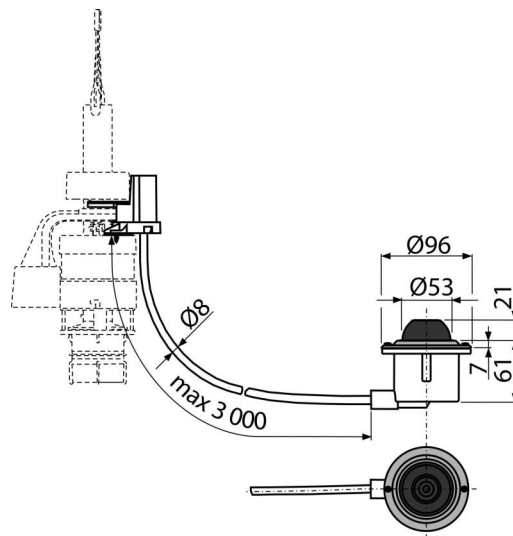

განმარტება

არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
პლასტმასის ავზისთვის Alca შეცვლის შემდეგ ლეროვანი და ქვედა

გადინებისთვის
საზოგადოებრივ ადგილებში გამოყენებისთვის
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Alca
იატაკში მონტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- ფერი: ქრომი
- ჩარეცხვის მოცულობა 6 ლ
- შეიძლება განთავსდეს უნიტაზიდან 3 მ-მდე დაშორებით
- მასალა: უვნებელი ფოლადი, ABS, პოლიპროპილენი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი 3,5 x 10 - 2 ცალი.
- 3 მეტრიანი შლანგი ჩასარეცხ მექანიზმთან დაკავშირებისთვის
- მართვის მექანიზმი
- პნევმატური ჩარეცხვის ლილაკი
- გამომშვები მექანიზმი

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
MPO12	8595580501976	1,17 11,66 206,5 კგ	315x210x120 590x430x390 მმ	10 160 ცალი

გარანტია
2/2 years *

ნორმები
EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- პნევმატური კონტროლის შლანგის მაქსიმალური სიგრძე 3 m
- ჩარეცხვის პარამეტრების დიაპაზონი 6-9 l
- ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l