


APV32

Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART

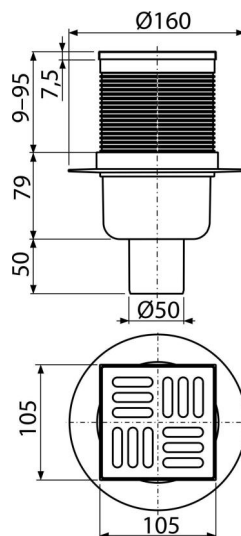

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za drenažu podnih tuševa
Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice, kotlarnice, podrumi)

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

Obim isporuke

- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50 mm, vertikalni izlaz

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV32	8595580503475	0,46 9,13 166,1 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Garancije
2/6 godina *

Norme
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 138-224 mm
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm