


APV26

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni spoj, inox rešetka, mokri sifon

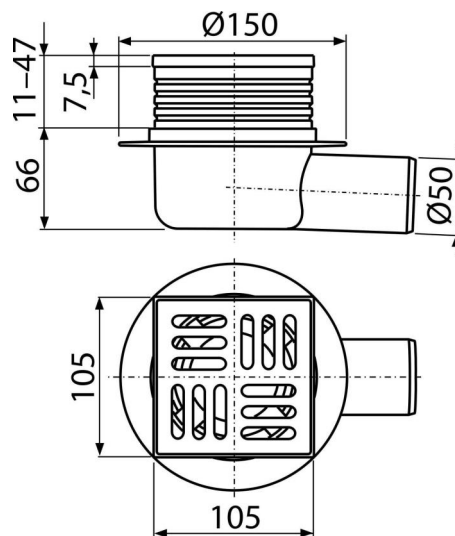

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Niska konstrukcijska visina
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 11–47 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 kg	250×100×190 590×430×390 mm	25 400 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 77-113 mm
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 32 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 25 mm