


# APV26

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed

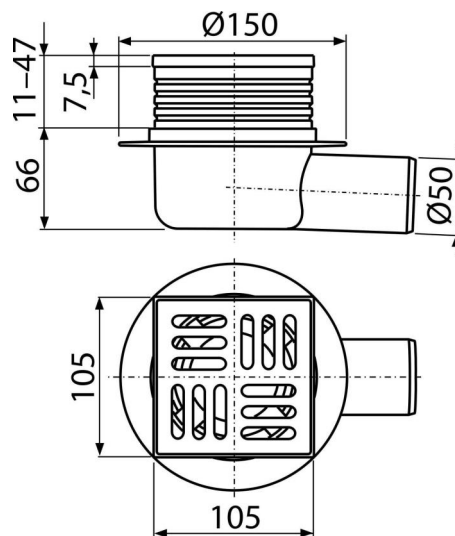

## Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

## Caracteristici

- Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm
- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Înălțime de instalare redusă
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 11–47 mm

## Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală
- Sifon anti miros umed

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod   | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APV26 | 8595580503765 | 0,38   9,56   172,9 kg               | 250×100×190   590×430×390 mm   | 25   400 buc                    |

## Garanție

2/6 ani \*      Norme  
EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 77-113 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 32 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 25 mm