


APV26

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, mokri sifon

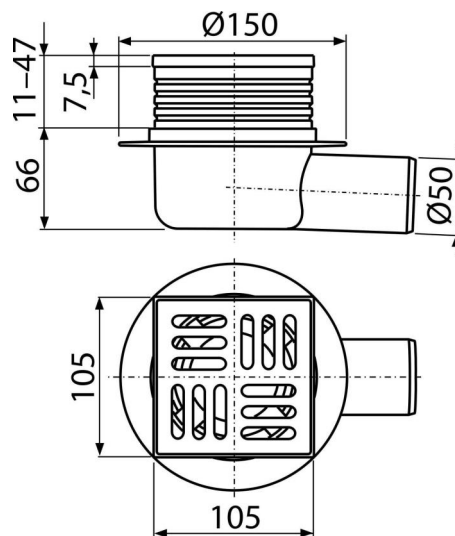

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila)

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Smanjena visina ugradnje
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 11–47 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 kg	250×100×190 590×430×390 mm	25 400 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 77-113 mm
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 32 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 25 mm