


APV26

Зливний трап 105×105/50 мм бічний стік, решітка з нержавіючої сталі, гідрозатвор мокрий

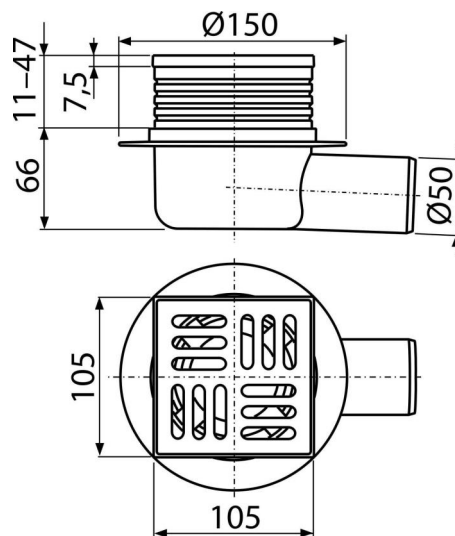

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення на рівні підлоги
Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм
- Ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка з нержавіючої сталі 102×102×5 мм
- Знижена висота монтажу
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 11–47 мм

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 105×105 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 кг	250×100×190 590×430×390 мм	25 400 шт

Гарантії
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 77-113 mm
- Стічна труба 50 mm
- Швидкість стоку води 32 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 25 mm