

APZ101-650 Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით (

განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან
უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრეველი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალბოთი შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

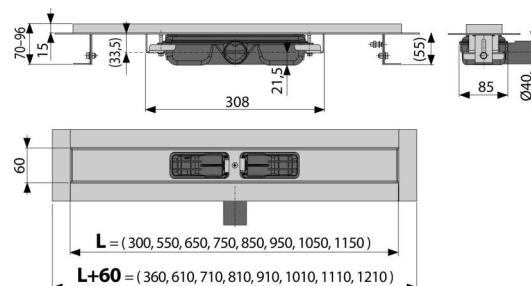

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ101-650	8595580504144 650 მმ	2,99 35,94 127,8 კგ	720x135x170 მმ	12 36 (კალი)

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm