

APZ101-650 Low

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, zems

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Perforētām nerūsējošā tērauda restēm


Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 55 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

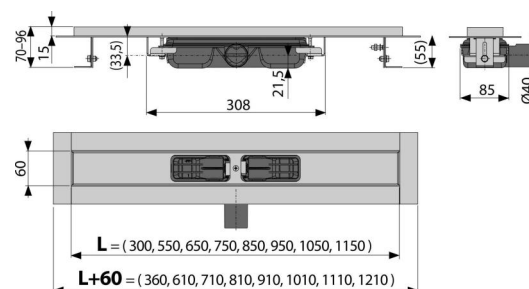

Код заказа, Логистика информация

nod sakasā, Logistikas informācija					
Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ101-650	8595580504144	650 MM	2.99 35.94 127.8 кг	720×135×170 MM	12 36 шт

Гарантии

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 70-96 mm
- Minimālais betona biezums 55 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm