


A06-850

Ablaufventil für niedrige Vorwandinstallationssysteme 850 mm

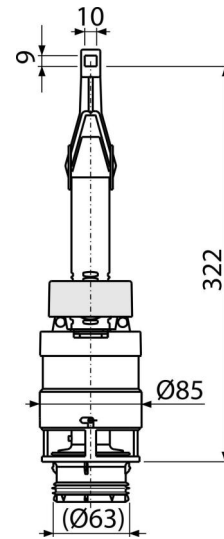

Anwendung

Für Vorwandinstallationssysteme mit niedrige Einbauhöhe von 850 mm

Eigenschaften

- Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.
- Dual-Spülung
- Kompatibel mit Vorwandinstallationssystemen A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 in Höhe von 850 mm
- Material: ABS

Verpackungsinhalt

- Ventil
- Ablauf Ø60 mm gekürzt für Montage in den Spülkasten

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A06-850	8595580504571	0,25 7,62 142,1 kg	300×100×100 590×430×390 mm	30 480 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Funktionsklasse I
- Hygienische Reserve 3 l
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 6-9 l