


AP2-195-1000

ბასეინისთვის განკუთვნილი გრილი,
ასრიალების საწინააღმდეგო ზედაპირის გარეშე

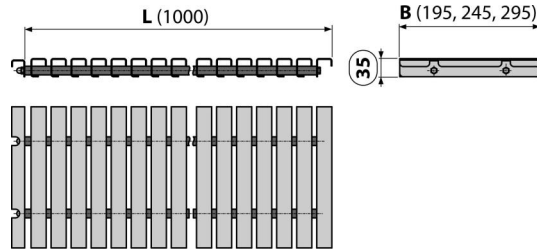

განმარტება

195 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
ბასეინების და გამაჯანსაღებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია
ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- ბადე გლუვი ზედაპირით
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 35 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP2-195-1000	8595580505059	4,27 4,27 - კგ	1020×35×195 1030×200×40 მმ	1 - ცალი

გარანტია

2/5 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- დატვირთვის კლასი K3 300 kg