

# APZ6-1050 Professional

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este inclus)

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din încălta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Materialul canal de scurgere: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 95 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

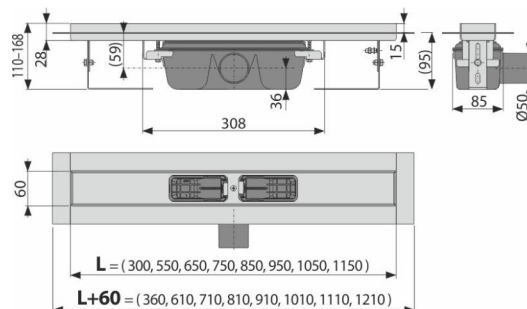

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod                           | EAN                     |         | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ6-1050                     | 8595580505394           | 1050 mm | 4,46   53,48   180,4 kg              | 1120x135x170   mm              | 12   36 buc                     |
| <b>Garanție</b><br>2/25 ani * | <b>Norme</b><br>EN 1253 |         |                                      |                                |                                 |

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 110-168 mm
- Grosimea minimă a betonului 95 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm