

APZ6-750 Professional

Caniveau de douche avec un cadre pour grille pleine

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation dans l'espace ou à proximité des murs
Pour grilles pleines, grille FLOOR à carrelé ou grille réversible SWITCH
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Pour insérer des grilles pleines – inox, verre trempé, pierre synthétique et grille à carrelé pour caniveau de douche
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 95 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : vis M6x12 – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau
- Film de protection du collier de caniveau et l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

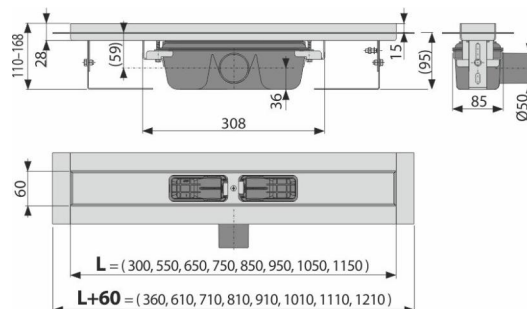

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ6-750	8595580505479	750 mm	3,63 43,58 150,7 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 pcs
Garanties 2/25 ans *	Normes EN 1253				

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 110-168 mm
- Épaisseur minimale du béton 95 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm