

APZ6-750 Professional

ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უვრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალბოთი შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ჭანჭიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- ტრაპის საყელოს დამცავი ფირი და სიფონის შემშვები ნაწილი
- თვითნებავი ჰიდროიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

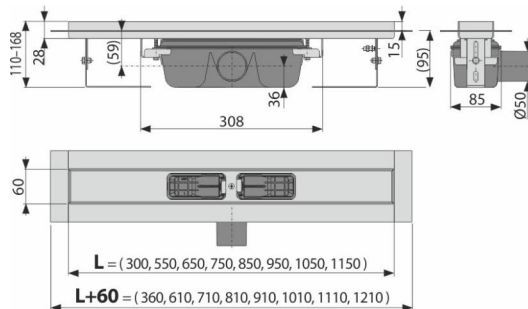

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ6-750	8595580505479	750 მმ 3,63 43,58 150,7 კგ	820x135x170 825x375x830 მმ	12 36 ცალი
გარანტია 2/25 years *	ნომრები EN 1253			

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 110-168 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 95 mm
- წნევისთანავე წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm