

APZ104-1150 Flexible Low

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Paredzēts uzstādīšanai pie sienas

Perforētām nerūsējošā tērauda restēm


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Vertikāli regulējama izolācijas apkakle, kas uzstāda zem 6-12 mm biezām flīzēm
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 55 mm
- Atvieglo vēlāmā slīpuma izveidi
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 × 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

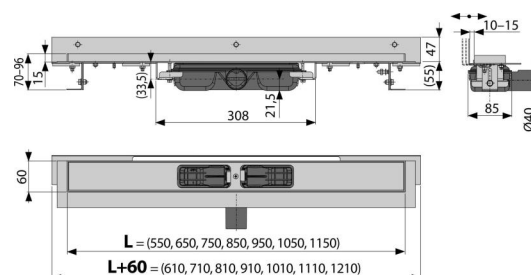

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ104-1150	8595580505851	1150 MM	5,37 42,94 148,8 кг	1220×160×205 MM
				8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 70-96 mm
- Minimālais betona biezums 55 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Apkakle regulējama 10-15 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm