

APZ104-750 Flexible Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის
განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის
უჭანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ხარისხიანი და უსაფრთხო იზოლაციის გადაწყვეტი იატაკიდან კედელზე
- საყელო და წყლის ჩამქვტი დაცულია სპეციალური ფირით, უჯრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლანჩერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჭანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- რეგულირებადი ვერტიკალური საიზოლაციო საყელო, დამონტაჟებული ფილით დაფარული სიღრმით 6-12 მმ
- უჭანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- ხელს უწყობს საჭირო ფერდობის შექმნას
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

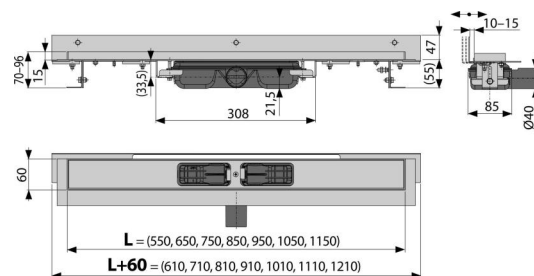

ქვეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პალეტაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალეტა)	
APZ104-750	8595580505912	750 მმ	4,04 32,29 116,9 კგ	820×160×205 825×375×830 მმ	8 24 (კალი)

გარანტია
2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნეგასთან წყლის ჩამქვტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- საყელოს რეგულირების შესაძლებლობა 10-15 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამქვტი 28 mm