

APZ104-750 Flexible Low

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar regulējamu atloku, zems

Pielietojuma zona


Bezbarjēru piekļuve
Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu
Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Vertikāli regulējama izolācijas apkakle, kas uzstāda zem 6-12 mm biezām flīzēm
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 55 mm
- Atvieglo vēlāmā slīpuma izveidi
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 × 38 - 3 gab., dībelis Ø8 - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

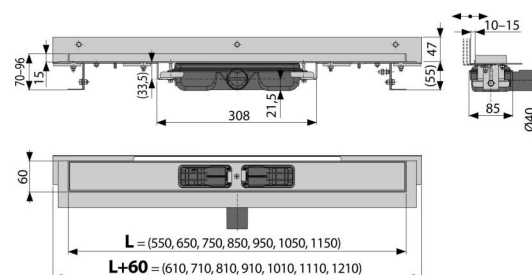

Код заказа, Логистика информация

Kods		EAN	Svars (gab kaste paletē)			Izmēri (gab kaste)		Daudzums (kaste paletē)
APZ104-750		8595580505912	750 MM	4,04	32,29	116,9 кг	820×160×205 825×375×830 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Техническая спецификация

- Kopējais montāžas augstums 70-96 mm
- Minimālais betona biezums 55 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Apkakle regulējama 10-15 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm