

APZ104-850 Flexible Low

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid (grătarul nu este inclus)

Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru spații cu adâncime limitată a pardoselii
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalare direct în perete
- Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
- Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 55 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

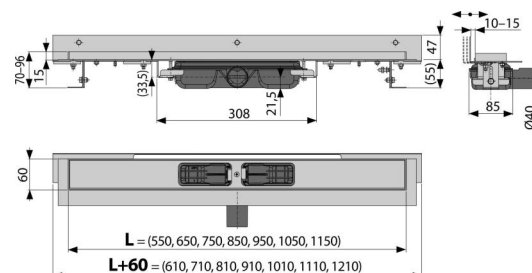

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Detalii pentru comanda, înregistrată					
Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ104-850	8595580505936	850 mm	4,36 34,89 124,7 kg	920x160x205 mm	8 24 buc

Garanție

2/25 ani *

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 70-96 mm
- Grosimea minimă a betonului 55 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 40 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 35 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 28 mm