

APZ101BLACK-1050 Low

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, czarny-mat

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał odpływu: stal nierdzewna AISI 304 2 mm, DIN 1.4301, DIN 17240 – czarny-mat
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odływ podłogowy ze stali nierdzewnej
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6x50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odływ połączony z syfonem

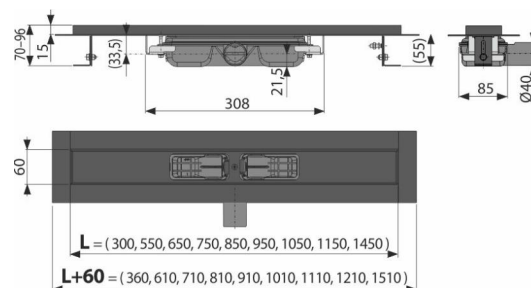

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ101BLACK-1050	8595580506704	1050 mm	3,97 47,68 163,0 kg	1120x135x170 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm