


APZ2001-550

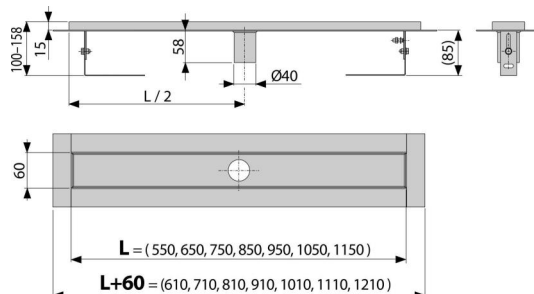

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედელთან
უფანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის
გარე გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამქეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი $\varnothing 6 \times 50$ - 2 ცალი, დუბელი $\varnothing 10$ - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

ქვეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2001-550	8595580506964 550 88	2,54 30,48 111,4 კგ	680x135x170 88	12 36 ცალი

გარანტია 2/25 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg