

APV26C

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni spoj, inox rešetka, ovratnik za drugi nivo izolacije, sifon sa zaporom mirisa

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda


Za vanjska područja gdje temperature mogu pasti ispod nule

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Okvir za drugu razinu izolacije za spajanje hidroizolacijskog sloja ispod pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mehanički zaklopka suhog zavora mirisa sprječava ulazak mirisa iz kanalizacije
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Niska konstrukcijska visina
- Suhi zapor za miris
- Odvod podesiv po visini 24–47 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- Okvir za drugu razinu izolacije, unutarnji Ø105 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Suhi zapor za miris
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm

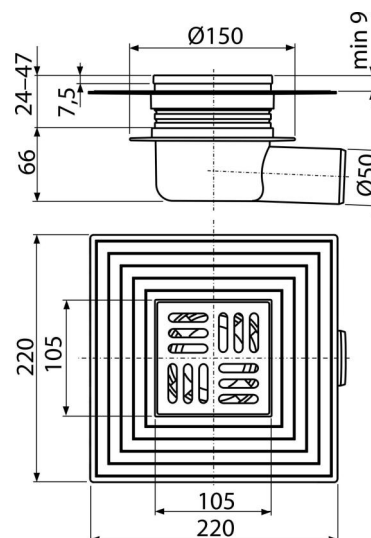

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV26C	8595580507008	0,60 4,83 116,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 90-113 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 260 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 62 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg