

APV26C

Traps horizontālais 105×105/50 mm, nerūsējošā tērauda reste, 2-līmeņu flanci, sausais

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadišanai grīdas līmenī


Atvērtām telpām, kur temperatūra var pazemināties zem 0°C

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums pie kanalizācijas Ø50 mm
- Izolācijas apakle ērtai grīdas hidroizolācijas uzstādīšanai
- Apakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Hidroizvara mehāniskais aizbīdnis novērš smaku iekļūšanu no kanalizācijas
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Nerūsējošā tērauda reste 102 × 102 × 5 mm
- Samazināts montāžas augstums
- Sausa hidroizvars
- Kakls ar regulējamu augstumu 24-47 mm

Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 105 × 105 mm
- Apakle ar 2 līmeņu izolāciju, iekšējā caurums Ø105 mm
- Nerūsējošā tērauda reste
- Blīvju komplekts
- Sausa hidroizvars
- Trapa korpuss ar sānu izvadu Ø50 mm

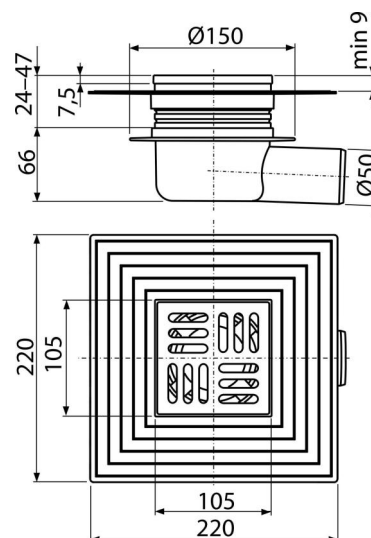

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APV26C	8595580507008	0,60 4,83 116,7 кг	230×190×230 780×245×475 MM	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 90-113 mm
- Hidroizvara pretestība spiedienam 260 Pa
- 50 mm
- Ūdens noteces ātrums 62 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg