


# APV5111

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie latérale, grille gris, siphon anti-odeur

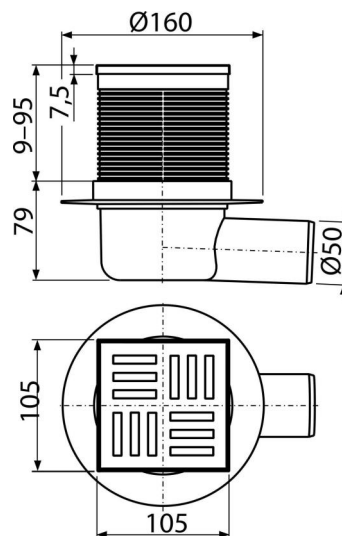

## Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle  
 Pour évacuer une douche au niveau du sol  
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

## Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Grille en plastique 102×102×4 mm
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 9-95 mm.

## Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 105×105 mm
- Grille en plastique – grise
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

## Code de commande, Informations logistiques

| Code    | EAN           | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APV5111 | 8595580507060 | 0,39   7,73   143,7 kg                 | 280×120×190   590×430×390 mm     | 20   320 pcs                      |

## Garanties

2/6 ans \*

## Normes

EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 88-174 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 46 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur d'eau 51 mm