


# APV5111

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

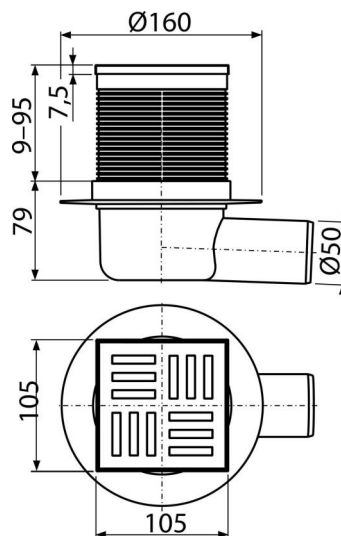

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s

pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Plastová mriežka 102×102×4 mm
- Vodná zápachová uzávera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávera

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód     | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APV5111 | 8595580507060 | 0,39   7,73   143,7 kg               | 280×120×190   590×430×390 mm | 20   320 ks                    |

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 88-174 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera vodná 51 mm