


APV6111

Сифон подов 105×105/50 мм с долно оттичане, сива решетка, воден затвор

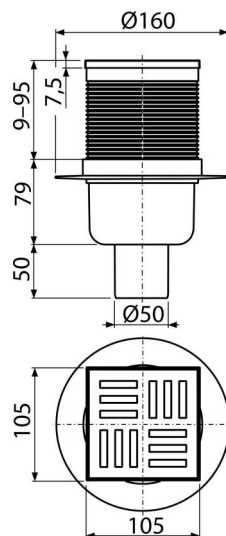

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на душ пространство на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Пластмасова решетка 102 × 102 × 4 mm
- Права връзка с канализация Ø50 mm
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 mm

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 mm
- Пластмасова решетка - сива
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 mm, прав изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV6111	8595580507084	0,37 7,36 137,8 кг	260×150×170 590×430×390 mm	20 320 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 138-224 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Воден затвор 51 mm