


# APV6111

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire verticală, grătar de plastic gri, sistem de reținere a mirosurilor umed

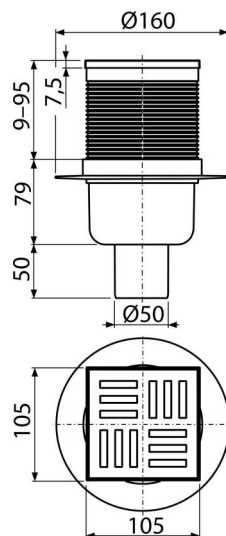

## Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile

Pentru golirea unui singur duș la nivelul podelei

Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

## Caracteristici

- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar de plastic 102×102×4 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 9–95 mm

## Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din plastic – gri
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod     | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APV6111 | 8595580507084 | 0,37   7,36   137,8 kg               | 260×150×170   590×430×390 mm   | 20   320 buc                    |

## Garanție

2/6 ani \*

## Norme

EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 138-224 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros umed 51 mm