


# APV5211

Bodenablauf 150x150/50 mm mit einem waagrechten Abgang, Rost Grau, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

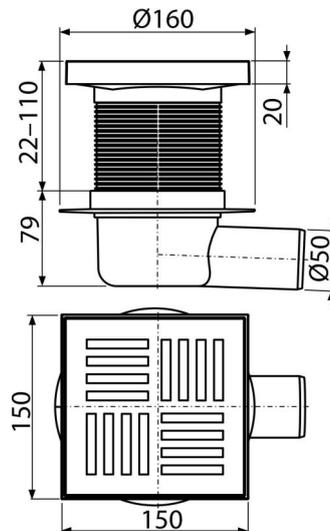

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung einer bodengleichen Dusche

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

## Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Kunststoffgitter 145x145x5 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 22-110 mm

## Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Kunststoffgitter - Grau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV5211	8595580507107	0,59   8,92   162,7 kg	300x150x190   590x430x390 mm	15   240 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 101-189 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm