


APV5211

Podlahová vpusť 150×150/50 mm bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávača

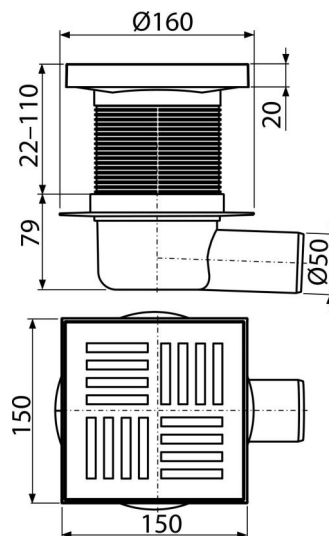

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s

pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Plastová mriežka 145×145×5 mm
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 22–110 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV5211	8595580507107	0,59 8,92 162,7 kg	300×150×190 590×430×390 mm	15 240 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 101-189 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Zápachová uzávača vodná 51 mm