


# APV6211

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

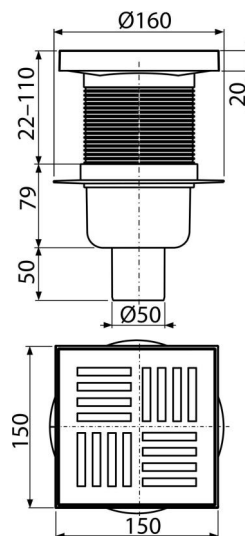

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastová mřížka 143×143×20 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 22–110 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV6211 | 8595580507121 | 0,58   8,73   159,6 kg              | 300×130×170   590×430×390 mm | 15   240 ks                   |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 151–239 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm